





Persiana de seguridad autoblocante microperforada doméstica. Ideal para lugares donde necesitamos seguridad. A su vez, permite perfecta visión cuando sus lamas están suspendidas. En combinación con la guía de seguridad H-25 reforzada, aportan un bloqueo total y una gran resistencia a la efracción.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tipo de material	Aluminio extruido 6060 T-5
Peso por metro cuadrado (Kg)	12
Cobertura de la lama cerrada (mm)	45
Cobertura de la lama abierta (mm)	71
Espesor nominal (mm)	9
Superficie de ventilacion (m ²)	15%
Numero de lamas por m lineal	22
Ancho maximo aconsejado (mm)	3000
Alto maximo aconsejado (mm)	3000
Superficie maxima m ²	8
Resistencia al viento	CLASE 6

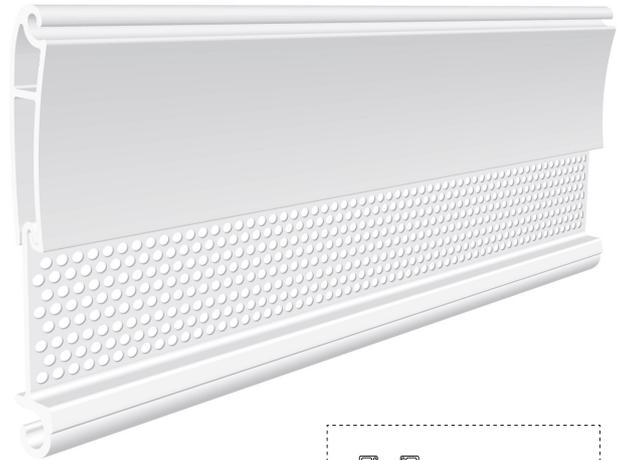


GUÍA RECOMENDADA




■ GUÍAS COMPATIBLES




S-165




S-140




S-120




S-100




S-90




Manguetón




L-120




L-40




R-90



R-100



R-120



R-140

■ ENROLLAMIENTOS

Alto de luz	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Ø Enrollamiento	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5

■ RESISTENCIA AL VIENTO

	Ancho (Alto 300 cm)			
	140-189	190-239	240-289	290-310
	Clase 6	Clase 6	Clase 6	Clase 6
N/m ²	400	400	400	400
Km/h	112	112	112	112

