


Cajón RECTOBOX

Cajón de PVC RECTOBOX de PERSYCOM formado por perfiles de PVC extrusionado de doble pared con cámara interior, con aislamiento de poliestireno en su tapa interior cerrando sobre el techo y la bajera del cajón.

Coloreado en masa o foliado para su decoración.

Con medidas apropiadas para el alojamiento de la persiana que va desde 155 mm hasta 200 mm.

Equipado con testers laterales para el anclaje de los mecanismos de elevación (cinta, torno, motor, etc.)

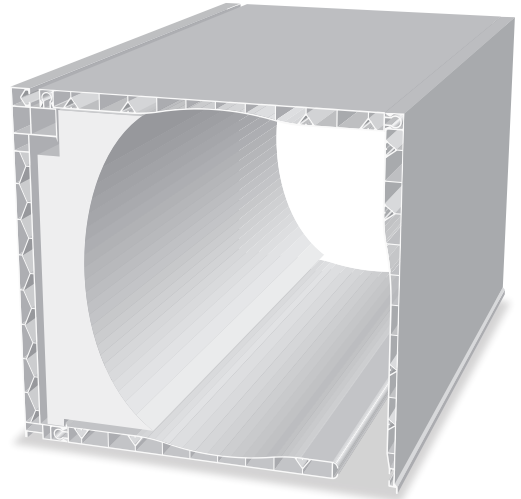




■ CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

	PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUEIDAD AL AGUA	RESISTENCIA CARGA DEL VIENTO	REDUCCIÓN SONORA	TRANSMITANCIA TÉRMICA NORMALIZADA
155	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	37(-1;-4) dB	1,1 - 0,83 W
185	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	36(-1;-3) dB	1,3 - 0,99 W
200	CLASE 4	CLASE E 3000	+ 3000 Pa	36(-3;-7) dB	1,4 - 1,2 W
155 Neopor*				39 (-1;-3) dB	0,98 W
185 Neopor*				40 (-1;-3) dB	0,82 W

* Cajón de PVC Rectobox con aislante Neopor y lámina asfáltica de 4 mm de espesor

■ ENROLLAMIENTOS

	A-45	AUTOBLOC. SEG.40	AUTOBLOC. SEG. 45	AUTOBLOC. PS 48	MULTIROLL 45	AIRLUZ	BASEROLL 45
155	160	140	120	130	80	-	-
185	260	225	200	225	135	130	160
200	290	260	230	240	165	210	190

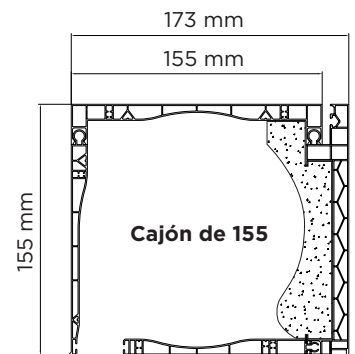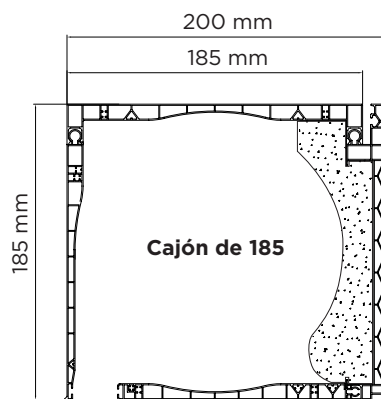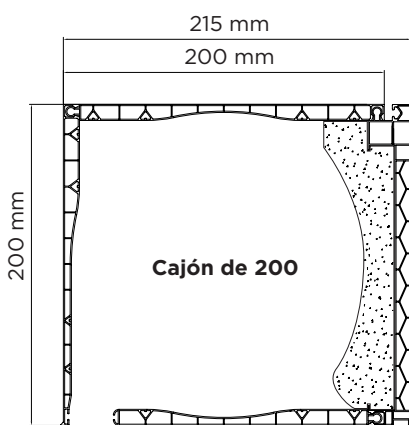

CE

PERSYCOM